



# BFDC

**Brandwerende vlinderklep**

**CE markering conform EN 15650:2010**

**Getest conform EN 1366-2**

**Geclassificeerd conform EN 13501-3**

**Tot 120 minuten brandwerend**

## Toepassing

De ronde brandwerende vlinderkleppen type BFDC zijn toepasbaar bij inbouw in brandscheidende wanden en vloeren. De vlinderklep kan eenvoudig in de spiralobuis worden geschoven en behoeft geen nadere bevestiging. Het element is ook leverbaar met een langere behuizing geschikt voor een afzuigventiel. Voor het classificatie overzicht en bijbehorende installatie instructies verwijzen wij naar de [handleiding](#) op onze website. Voor een gecertificeerde toepassing is het noodzakelijk de installatie instructies in de handleiding te volgen.

## Uitvoering

behuizing: staal  
 klepblad: hittebestendig, dikte 6 mm  
 thermische zekering: 72 °C (smeltlood)

### **Optioneel**

eindschakelaar

## Leverbare typen

**B F D C -**

- B** vlinderklep
- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond, inzetstuk in spiralobuis

### - Accessoires


- V** geschikt voor een afzuigventiel. Als afzuigventiel kan worden toegepast de RRSVKO.

Raadpleeg [SA-select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

## Classificatie conform EN 13501-3

Voor een volledig classificatie overzicht met verschillende afdichtingsmethoden verwijzen wij naar de [handleiding](#).

## Maatvoering

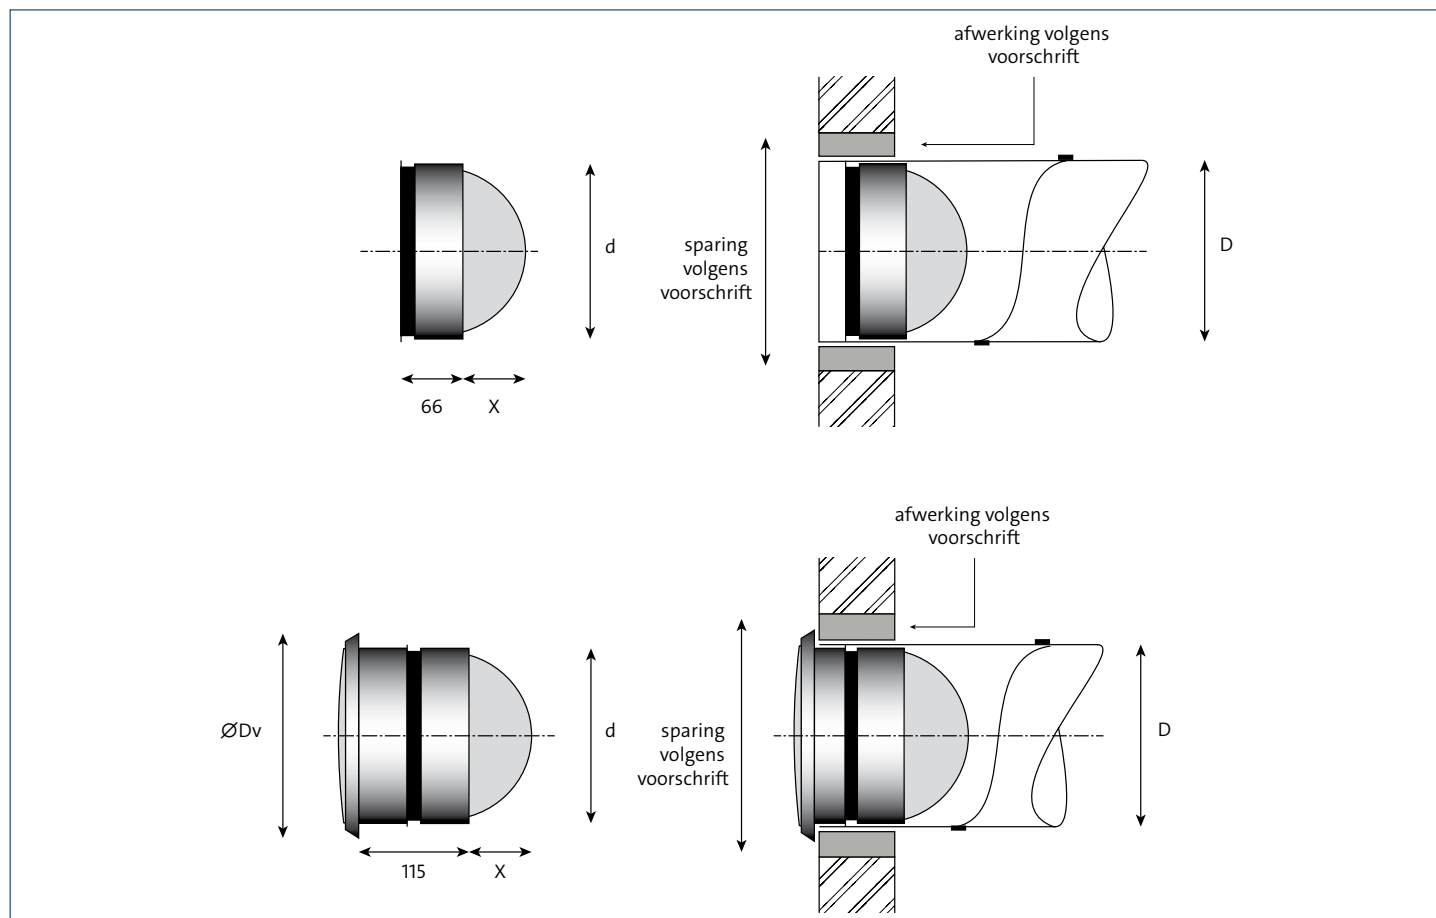

## Leverbare afmetingen

model	d	D	X	Dv
100	98,5	100	18	150
125	123,5	125	30,5	185
160	158,5	160	48	220
200	198,5	200	68	260

## Montage

Montage van de brandklep (in gesloten stand) geschiedt op wettelijk voorschrift volgens de [handleiding](#).